


簡易製・封函機

IL-708K

1台2役の機能充実モデル

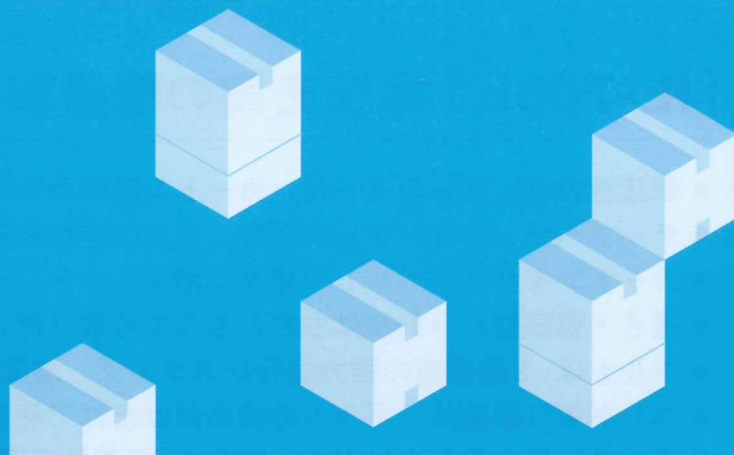

3面折込

ハンドル
調整型



カートンの後フラップを折り込むだけで、前と両サイドのフラップを自動で折り込む、3面折り込み機構付き製函機です。

上フラップを立てたまま、カートンの底貼りを行い、製品を詰めた後は、調整型カートンシーラーとして使用可能です。また、センターガイドが底フラップの中心誤差に対応する新設計。切れにくい3層構造の蛇行レスベルトも採用しています。

IL-708K 外形寸法＝長さ1736×高さ1330×幅792mm

EVERROLL

[IL-708K] 機能充実の簡易製・封函機

- 新設計のセンターガイドが、カートン底フラップの中心誤差に柔軟に対応します。
- テープヘッドはワンタッチ脱着。テープ交換が容易です。
- カートンをサイドベルトで確実に搬送し、テーピングを行います。
- 高さ・幅調整ハンドルは左右どちらでも取り付けできます。
- ベルトは、3層構造の強力蛇行レスタイプ。確実にカートン搬送を行います。
- ベルト張り調整は、ボルトの締め付けだけで簡単に行えます。
- テーブル高を床面より570～750mmの範囲で調整できます。

仕様一覧

	IL-708K
カートンサイズ	L=200以上、W=150～460、H=140～500mm※
使用テープ幅	38～50mm専用
ベルトスピード	22m/min (60Hz)、18m/min (50Hz)
製函時能力	25個/min (ワークサイズにより異なる)
封函時能力	25個/min (ワークサイズにより異なる)
使用モーター	150W×2
電源	単相100V
テーブル高	570～750mm (脚引出し調整)
外形寸法	長さ1736×高さ1330×幅792mm
機械重量	140kg
外形図	

※高さは底フラップを折り込んだ高さです。(機能向上のため、予告なしで変更する場合があります)

製造・販売元

エバーロール株式会社

