


調整型エッジ貼り封函機 *IL-706*

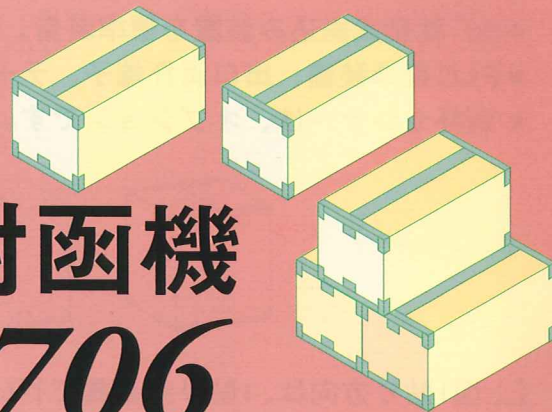


綺麗なエッジ貼りが
行えます。


※ランダムタイプ (IL-706A) もございます。
(写真は、IL-706 R Type本体です。)

I 貼り機との組み合わせで
H貼りが完成!

(写真は、当社IL-705 との組み合わせ例。)

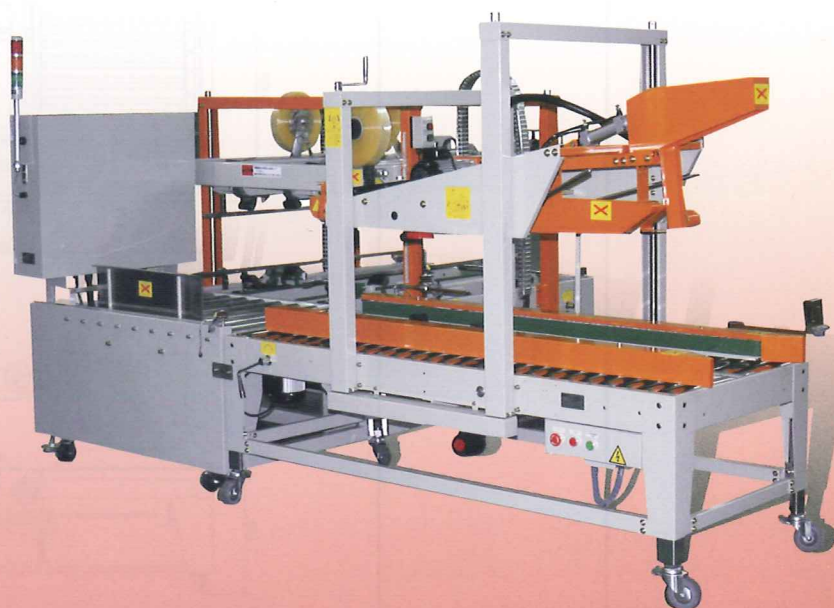

- 90° 移載式送込み装置を標準装備。直線タイプはオプションです。
- PLC 標準装備、出口満杯端子、テープミス、残少機能標準装備。
- 満杯センサーは、オプションです。

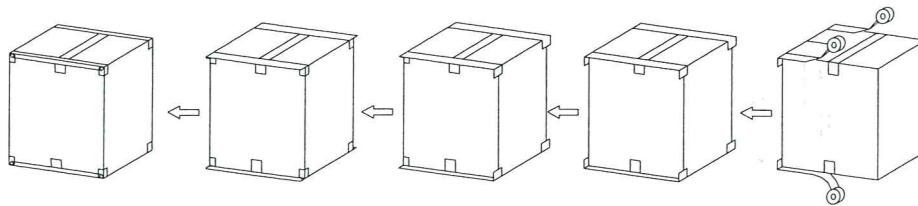

(上図I貼り方向は、I貼り封函機で行います。)

- ベルトはダコーレスを採用!! また、切れにくい3層構造です。
- 搬送は上下ベルト方式です。
- サイドは上下ブラシ機構により、手貼りの様にしっかり貼り付けます。
- 移動が容易な大型キャスター付き。

仕様一覧

単位 mm

| | IL-706 |
|---------|---|
| 機械寸法 | (L) 2000mm × (W) 1345mm × (H) 1500mm |
| テーブル高さ | 650 ± 50 (mm) |
| ケースサイズ | (L) 250 ~ 600mm (W) 200 ~ 500mm (H) 200 ~ 500mm |
| テープ幅 | 75mm幅が標準です。(きれいに貼る為に60幅以上がお勧めです。) |
| ベルト速度 | 22m/min (60Hz) 18m/min (50Hz) |
| 電源 (AC) | 3相, 200V, 50/60Hz 180W × 6 |
| エア | 0.39Mpa ~ 0.49Mpa/cm ² |
| 機械重量 | 240kg |
| (外形寸法図) | |

※左右投入向きが選べます。(図面は、IL-706 R Typeです。)
(機能向上のため、予告なしで変更する場合があります)

製造・販売元

エバーロール株式会社