


ダストクラスH + アスベスト吸引  
EN60335-2-69 (EU 規格) 準拠

アスベスト等の危険粉塵を安全に除去、回収！

# バックマン クラスHクリーナー 2203H

- 広面積の HEPA タイプフィルターを採用。
- 密閉式の投棄袋なので、アスベストを外気にさらすことなく安全に投棄できます。
- フィルター目詰まり時もフィルターには一切触れずにボタン操作ひとつで解消。
- 59dB(A)の低騒音設計。
- どこでも使える電動 100 ボルト仕様。

**NEW**



## 特長

日本より厳しいと言われるEU（欧州連合）規格のEN60335-2-69に準拠したアスベスト対応真空掃除機。アスベストを始め、ダストクラスHに分類される危険粉塵を安全に除去、回収（吸引）するために設計されました。

- 電動100ボルト仕様
- 59dB(A)の低騒音設計  
どこでも使えます。



危険粉塵（ダストクラスH）に対応した広面積のHEPAタイプフィルターを採用。従来機では吹き出してしまうダストや、すぐに目詰まりするような回収物、微細な粉塵でも回収可能です。



大きな ON/OFF スイッチ。手袋をはめたままの状態でも確実な操作ができます。



エアの流れを変えるフィルター清掃ボタン。フィルターが目詰まりした時でもフィルターには触れることなく、ボタンひとつでフィルター清掃ができます。



セーフティバッグには密閉式の投棄袋が付属していますので、アスベスト等の危険粉塵を外気にさらすことなく、安全にそのまま投棄できます。

## 主な仕様


仕様	型式	クラスHクリーナー 2203H
真空圧（最大）		21.6kPa (2,200mmAq)
風量		3m <sup>3</sup> /min
モーター	電源	単相100V
	出力	1.5kW
ランニングアンペア（最大）		15A
フィルター	材質	クラスH（アスベスト対応） HEPAタイプフィルター
	チリ落とし機構	手動
回収タンク容量		27ℓ
騒音値		59dB(A)
電源コード長さ		7.5m
寸法	全長	390mm
	全幅	380mm
	全高	570mm
重量		11kg

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

## 選択付属品（別売）

コード	品名	パーツNO	個数
487-3027	2203H 4m 静電ホース	44193	1本

## 標準付属品

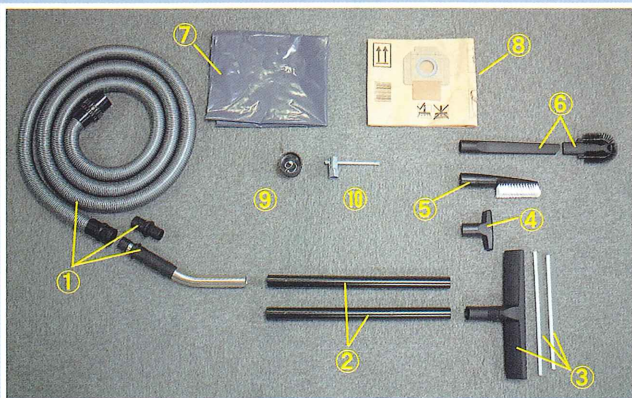

図番	コード	品名	パーツNO	個数
①	487-3018	3mサクシヨンホースセット	63210	1セット
②	487-3019	500mm チューブ×2本	54490	1セット
③	487-3020	フロアツールセット	60356	1セット
④	487-3023	ミニフロアノズル	14295	1個
⑤	487-3021	ブラシノズル	6086	1個
⑥	487-3022	ブラシ&隙目口セット	5144	1セット
⑦	—	セーフティバッグ	—	1枚※1
⑧	—	ペーパーバッグ	—	1枚※2
⑨	—	タンクキャップ	—	1個
⑩	—	専用レンチ	—	1個

※1：消耗品としての購入の場合は 487-3026 セーフティバッグ 5枚1セット となります。  
※2：消耗品としての購入の場合は 487-3024 ペーパーバッグ 5枚1セット となります。



### 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5  
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518  
<http://www.zaohnet.co.jp>

#### ■販売店

## Sales & Service Network

#### ■営業所の所在地及び電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	福岡/092-621-6415
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	鹿児島/099-269-7021
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	